

YELLOW

ABF 12-75



Аккумуляторные батареи YELLOW серии ABF произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19" и 23" телекоммуникационные шкафы и стойки. Могут использоваться в режимах разряда как малым, так и большим током. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу. Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Расчетный срок службы - 12 лет.

Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекло-волокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
> 10 часовой разряд (10,8 В).....	75 Ач
> 5 часовой разряд (10,5 В).....	65 Ач
> 1 часовой разряд (9,6 В).....	45 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	6,5 МОм

Рабочий диапазон температур

Разряд, °C.....	-15~50
Заряд, °C.....	-10~50
Хранение, °C.....	-20~50
Макс. разрядный ток (25°C).....	600 А (5с)
Циклический режим (14,50-15,00 В)	
> Макс. зарядный ток.....	22,5 А
> Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (13,50-13,80 В)	
> Температурная компенсация.....	18 мВ/°C


Сферы применения

- ♦ Телекоммуникации;
- ♦ Источники бесперебойного питания;
- ♦ Гарантированное питание систем связи;
- ♦ Объекты энергетики;
- ♦ Охранно-пожарные системы;
- ♦ Системы на базе возобновляемых источников энергии;
- ♦ Медицинское оборудование;
- ♦ Системы аварийного освещения;
- ♦ Центры обработки данных (ЦОД).

Корпус



Тип клемм под болт М6






Особенности

- ♦ Фронтальное расположение клемм;
- ♦ Надежные изолированные переемычки;
- ♦ Эффект рекомбинации достигает 99%;
- ♦ Высокие разрядные характеристики;
- ♦ Использование уникального способа сварки;
- ♦ Материал корпуса ABS (негорючий пластик);
- ♦ Срок хранения без подзаряда: 6 мес. при 25°C;
- ♦ Саморегулируемые клапаны, не требуется долив воды;
- ♦ Отсутствует риск утечки электролита.

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	562
Ширина, мм.....	114
Высота, мм.....	189
Полная высота, мм.....	189
Вес (±2%), кг.....	24

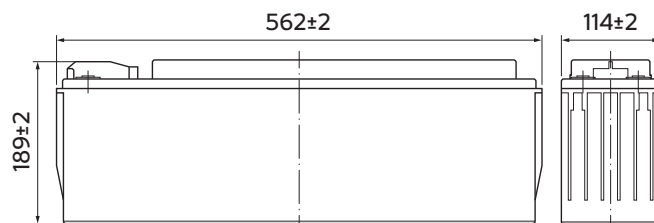

Разряд постоянным током, А (при 25°C)


В/эл-т	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	159	122	73,1	45,0	27,4	19,5	15,8	13,5	9,26	7,64	4,05
9.90V	154	119	71,7	44,3	27,2	19,4	15,7	13,4	9,20	7,62	4,04
10.20V	147	115	69,5	43,2	27,0	19,3	15,6	13,3	9,14	7,60	4,03
10.50V	141	111	67,8	42,3	26,6	19,1	15,5	13,2	9,08	7,55	4,00
10.80V	133	105	65,3	41,0	25,9	18,6	15,0	12,8	8,80	7,50	3,98

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)


В/эл-т	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	1713	1342	820	513	317	229	185	159	110	91,2	48,6
9.90V	1661	1310	804	505	315	228	184	158	109	91,0	48,5
10.20V	1593	1261	799	492	313	226	183	157	109	90,7	48,3
10.50V	1524	1219	760	482	308	225	182	156	108	90,2	48,0
10.80V	1439	1154	733	467	300	218	176	151	105	89,6	47,7

Примечание Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Влияние температуры на ёмкость

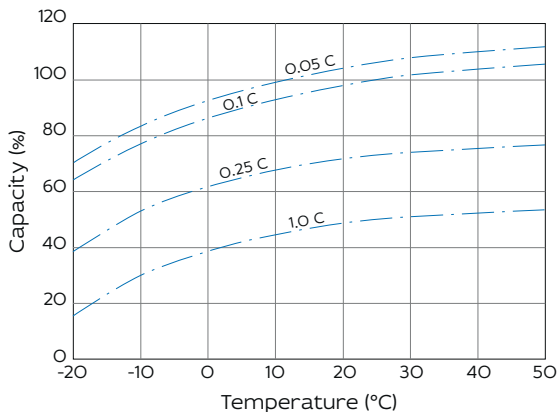


Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25 °С)

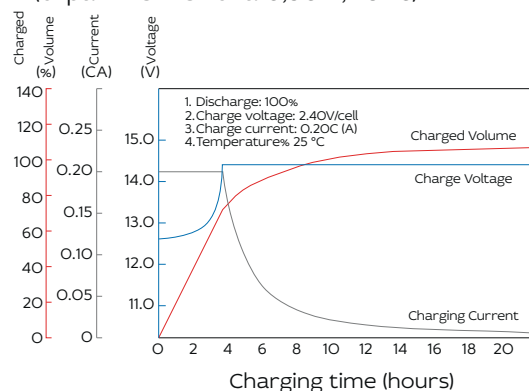

Срок службы в буферном режиме

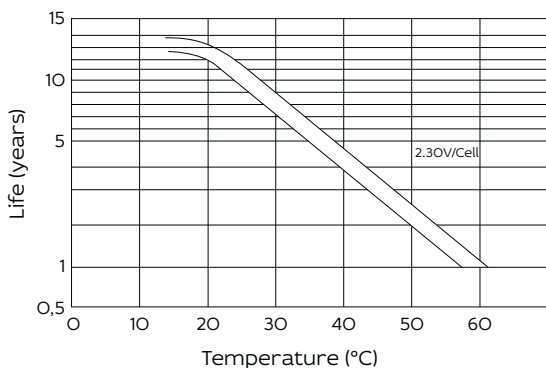

Срок службы в циклическом режиме

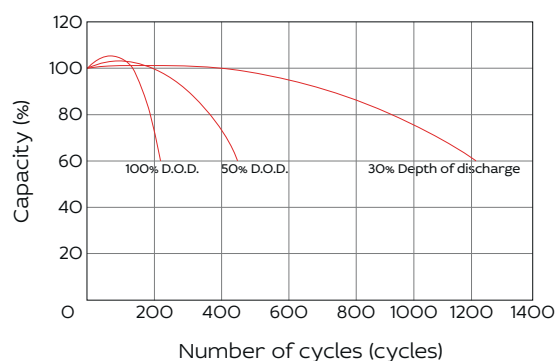

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



ООО «Йеллоу Бэттери»

Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б.

+7 (495) 104-42-53

info@yllw.ru

www.yellow-battery.ru